
LOCAL RADIOLOGIE – DISPOSITIONS TECHNIQUES

Version 2 - 14/09/2026

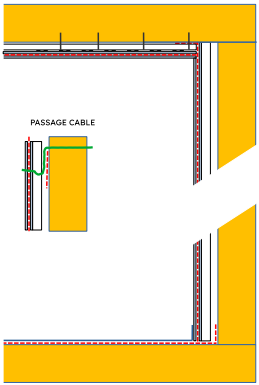


PLAFOND :
- CLT
- sous-structure (entraxe suivant besoin faux-plafond)
- faux-plafond 1x Diamand Board
  + feuille plomb 2mm
  + Diamond board
  + enduit et peinture

MUR :
- CLT
- contre-cloison conforme au schéma ci-contre
(2mm de plomb entre 2 plaques Diamond Board

SOL :
- CLT
- feuille plomb collée 2x0,5mm (à joints décalés)
  remontée de 10cm sur le mur
- égaline si nécessaire
- PVC Forbo + plinthes

Übersichtsskizze



AUTRES DISPOSITIONS :
- le blindage du sol devra dépasser la feuille de porte côté extérieur du local, profilé de jonction à prévoir car épaisseurs différentes
- passage du câble d'alimentation électrique du tableau à travers le mur avec chicane et recouvrement en plomb 2mm
- tableau électrique fixé sur contre-cloison, toute installation électrique en apparent, fixée sur contre-cloison
- installation électrique plafond collée ou fixée uniquement sur diamond board
- feuille de plomb 2mm complémentaire posée sur le PVC sous la table de radio
- ventilation (pulsion et gaine de transfert) seront habillées en caisson de composition identique aux murs (voir schéma séparé)

Aucun percement autorisé sans analyse !

Réceptions intermédiaires et reportage photographique indispensables